

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Shozaburo KONISHI et al.
Title: LOW-FRICTION SLIDING MECHANISM
Appl. No.: Unassigned
Filing Date: 10/27/2003
Examiner: Unassigned
Art Unit: Unassigned

CLAIM FOR CONVENTION PRIORITY

Commissioner for Patents
PO Box 1450
Alexandria, Virginia 22313-1450

Sir:

The benefit of the filing dates of the following prior foreign applications filed in the following foreign country is hereby requested, and the right of priority provided in 35 U.S.C. § 119 is hereby claimed.

In support of this claim, filed herewith are certified copies of said original foreign applications:

- Japanese Patent Application No. 2002-322322 filed 11/06/2002.
- Japanese Patent Application No. 2003-207056 filed 08/11/2003.
- Japanese Patent Application No. 2003-208193 filed 08/21/2003.

Respectfully submitted,

Date: October 27, 2003

By 

FOLEY & LARDNER
Customer Number: 22428
Telephone: (202) 672-5414
Facsimile: (202) 672-5399

Richard L. Schwaab
Attorney for Applicant
Registration No. 25,479



日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 1 1 月 6 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 3 2 2 3 2 2
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 2 - 3 2 2 3 2 2]

出 願 人 新日本石油株式会社
Applicant(s): 日産自動車株式会社

2 0 0 3 年 8 月 8 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



【書類名】 特許願

【整理番号】 NM02-01061

【提出日】 平成14年11月 6日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 C23C 16/27
F01L 1/20
F16H 53/06

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市中区千鳥町 8 番地 新日本石油株式会社
内

【氏名】 小西 正三郎

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市神奈川区宝町 2 番地 日産自動車株式会
社内

【氏名】 加納 眞

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市神奈川区宝町 2 番地 日産自動車株式会
社内

【氏名】 保田 芳輝

【発明者】

【住所又は居所】 神奈川県横浜市神奈川区宝町 2 番地 日産自動車株式会
社内

【氏名】 馬淵 豊

【特許出願人】

【識別番号】 000004444

【氏名又は名称】 新日本石油株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 000003997
【氏名又は名称】 日産自動車株式会社
【代表者】 カルロス ゴーン

【代理人】

【識別番号】 100102141
【弁理士】
【氏名又は名称】 的場 基憲
【電話番号】 03-5840-7091

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 061067
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1
【包括委任状番号】 9810101

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 低摩擦摺動材料及びこれに用いる潤滑油組成物

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ダイヤモンドライクカーボン（DLC）部材とアルミニウム合金部材との摺動面に、脂肪酸エステル系無灰摩擦調整剤及び／又は脂肪族アミン系無灰摩擦調整剤を含有する潤滑油組成物を用いることを特徴とする低摩擦摺動材料。

【請求項2】 上記DLC部材が、水素を含まないアモルファスカーボン（a-C）系材料から成ることを特徴とする請求項1に記載の低摩擦摺動材料。

【請求項3】 上記DLC部材及びアルミニウム合金部材のそれぞれの表面粗さが、算術平均粗さRaで、 $0.1\mu\text{m}$ 以下であることを特徴とする請求項1又は2に記載の低摩擦摺動材料。

【請求項4】 上記DLC部材は、表面硬さが、マイクロビッカース硬さ（10g荷重）で $H_v1000\sim3500$ 、厚さが $0.3\sim2.0\mu\text{m}$ であり、上記アルミニウム合金部材は、表面硬さが、ブリネル硬さ $H_B80\sim130$ であることを特徴とする請求項1～3のいずれか1つの項に記載の低摩擦摺動材料。

【請求項5】 内燃機関の摺動部に使用されることを特徴とする請求項1～4のいずれか1つの項に記載の低摩擦摺動材料。

【請求項6】 上記アルミニウム合金が、シリコンを4～20%及び銅を1.0～5.0%含む亜共晶アルミニウム合金又は過共晶アルミニウム合金であることを特徴とする請求項1～5のいずれか1つの項に記載の低摩擦摺動材料。

【請求項7】 請求項1～6のいずれか1つの項に記載の低摩擦摺動材料に用いられる潤滑油組成物であって、

上記脂肪酸エステル系無灰摩擦調整剤及び／又は脂肪族アミン系無灰摩擦調整剤が炭素数6～30の炭化水素基を有し、組成物全量基準で0.05～3.0%含まれて成ることを特徴とする潤滑油組成物。

【請求項8】 ポリブテニルコハク酸イミド及び／又はその誘導体を含有することを特徴とする請求項7に記載の潤滑油組成物。

【請求項9】 上記ポリブテニルコハク酸イミド及び／又はその誘導体の含

有量が、組成物全量基準で 0. 1 ~ 1 5 %であることを特徴とする請求項 8 に記載の潤滑油組成物。

【請求項 1 0】 ジチオリン酸亜鉛を含有し、その含有量が、組成物全量基準且つリン元素換算量で、0. 1 %以下であることを特徴とする請求項 7 ~ 9 のいずれか 1 つの項に記載の潤滑油組成物。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

本発明は、低摩擦摺動材料及びこれに用いる潤滑油組成物に係り、更に詳細には、内燃機関等での使用に適し、極めて優れた低摩擦性を示す低摩擦摺動材料及びこれに用いる潤滑油組成物に関する。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

地球全体の温暖化、オゾン層の破壊など地球規模での環境問題が大きくクローズアップされ、とりわけ地球全体の温暖化に大きな影響があるといわれている C O₂ 削減については各国でその規制値の決め方をめぐって大きな関心を呼んでいる。

C O₂ 削減については、自動車の燃費の削減を図ることが大きな課題の 1 つであり、摺動材料と潤滑油が果たす役割は大きい。

摺動材料の役割は、エンジンの摺動部位の中で摩擦摩耗環境が苛酷な部位に対して耐磨耗性に優れ且つ低い摩擦係数を発現することであり、最近では、種々の硬質薄膜材料の適用が進んできている。一般に D L C 材料は、空气中、潤滑油非存在下における摩擦係数が、T i N や C r N といった耐磨耗性の硬質被膜材料と比べて低いことから低摩擦摺動材料として期待されている。

【 0 0 0 3 】

また、潤滑油における省燃費対策としては、①低粘度化による、流体潤滑領域における粘性抵抗及びエンジン内の攪拌抵抗の低減、②最適な摩擦調整剤と各種添加剤の配合による、混合及び境界潤滑領域下での摩擦損失の低減、が提言されており、摩擦調整剤としては、M o D T C や M o D T P といった有機 M o 化合物

を中心に多くの研究がなされており、従来の鋼材料から成る摺動面においては、使用開始初期に優れた低摩擦係数を示す有機Mo化合物を配合した潤滑油が適用され、効果を上げていた。

【0004】

しかしながら、空気中において低摩擦性に優れる一般のDLC材料は、潤滑油存在下においては、その摩擦低減効果が小さいことが報告されている（例えば、非特許文献1参照）。

また、この摺動材料に有機モリブデン化合物を含有する潤滑油組成物を適用したとしても摩擦低減効果が十分発揮されていないことがわかってきている（例えば、非特許文献2参照）。

【0005】

【非特許文献1】

加納 他「日本トライボロジー学会予稿集・東京」、1999年5月、p11～12

【非特許文献2】

Kano et al. 「World Tribology Congress」、2001年9月、Vienna, Proceeding、p342

【0006】

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、このような従来技術の有する課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、極めて優れた低摩擦特性を示し、更には従来のアルミニウム合金と鋼材料の摺動部と有機Mo化合物との組合せよりも更に優れた省燃費効果を発揮し得る低摩擦摺動材料及びこれに用いる潤滑油組成物を提供することにある、更に、本発明は耐磨耗性に優れ、安定的に低摩擦特性を発揮し得る低摩擦材料を提供することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を重ねた結果、DLC部材とア

ルミニウム合金部材とを、所定の無灰摩擦調整剤を含有する潤滑油組成物存在下で摺動させることにより、上記課題が解決されることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0008】

即ち、本発明の低摩擦摺動材料は、DLC部材と、アルミニウム合金部材と、これらの摺動面に脂肪酸エステル系無灰摩擦調整剤及び／又は脂肪族アミン系無灰摩擦調整剤を含有する潤滑油組成物を用いることを特徴とする。

【0009】

また、本発明に用いる潤滑油組成物は、上記低摩擦摺動材料に用いられる潤滑油組成物であって、

脂肪酸エステル系無灰摩擦調整剤及び／又は脂肪族アミン系無灰摩擦調整剤を含有することを特徴とする。

【0010】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の低摩擦摺動材料について、更に詳細に説明する。なお、本明細書において「％」は、特記しない限り質量百分率を示す。

かかる低摩擦摺動材料は、DLC部材とアルミニウム合金部材とを摺動させる際に、DLC部材とアルミニウム合金部材との摺動面に脂肪酸エステル系及び／又は脂肪族アミン系無灰摩擦調整剤を含有する潤滑油組成物を介在させる。これより、DLC部材とアルミニウム合金部材とが従来よりも極めて低摩擦で摺動する。

【0011】

ここで、上記DLC部材を構成するDLC（ダイヤモンドライクカーボン）材は、炭素元素を主として構成された非晶質であり、炭素同士の結合形態がダイヤモンド構造（ SP^3 結合）とグラファイト結合（ SP^2 結合）の両方から成る。具体的には、炭素元素だけから成るa-C（アモルファスカーボン）、水素を含有するa-C:H（水素アモルファスカーボン）、及びチタン（Ti）やモリブデン（Mo）等の金属元素を一部に含むMeCが挙げられるが、本発明においては、上記DLC部材は大幅な摩擦低減効果の発揮の面から、水素を含まないa-

C系材料から成ることが好適である。

上記アルミニウム合金部材の構成材料としては、シリコン (S i) を 4 ~ 20 % 及び銅 (C u) を 1.0 ~ 5.0 % 含む亜共晶アルミニウム合金又は過共晶アルミニウム合金を用いることが好ましい。具体的には A C 2 A、A C 8 A、A D C 1 2 や A D C 1 4 (J I S) などを挙げることができる。

【0012】

また、上記 D L C 部材及びアルミニウム合金部材のそれぞれの表面粗さは、算術平均粗さ R a で、0.1 μ m 以下であることが摺動の安定性の面から好適である。0.1 μ m を超えると局部的にスカuffing を形成し、摩擦係数の大幅向上となることがある。

更に、上記 D L C 部材は、表面硬さが、マイクロビッカーズ硬さ (10 g 荷重) で H v 1000 ~ 3500、厚さが 0.3 ~ 2.0 μ m であることが好ましく、上記アルミニウム合金部材は、表面硬さが、ブリネル硬さ H B 80 ~ 130 であることが好ましい。D L C 部材の表面硬さ及び厚さが上記範囲から外れると H v 1000 未満、厚さ 0.3 μ m 未満では摩滅し、逆に H v 3500、厚さ 2.0 μ m を超えると剥離し易くなり、アルミニウム合金部材の表面硬さが上記から外れると H B 80 未満ではアルミニウム合金が摩耗し易くなることがある。

【0013】

本発明の低摩擦摺動材料は、潤滑油を介在させて2つの金属表面が接触する摺動面であれば何ら限定なく使用できるが、代表的には、内燃機関の摺動部として使用できる。この場合は、従来に比べて極めて優れた低摩擦特性が得られるので有効である。

【0014】

次に、本発明に用いる潤滑油組成物について詳細に説明する。

かかる潤滑油組成物は、潤滑油基油に、脂肪酸エステル系無灰摩擦調整剤及び／又は脂肪族アミン系無灰摩擦調整剤を含有して成り、上述した低摩擦摺動材料に用いられる。

【0015】

ここで、上記脂肪酸エステル系無灰摩擦調整剤及び／又は脂肪族アミン系無灰

摩擦調整剤としては、炭素数 6～30、好ましくは炭素数 8～24、特に好ましくは炭素数 10～20 の直鎖状又は分枝状炭化水素基を有する脂肪酸エステル、脂肪族アミン化合物及びこれらの任意混合物を挙げることができる。炭素数が 6～30 でないときは、本発明のような摩擦低減効果が十分得られない可能性がある。

ここで、上記潤滑油基油としては特に限定されるものではなく、通常、潤滑油組成物の基油として用いられるものであれば、鉱油系基油、合成系基油を問わず使用することができる。

鉱油系基油としては、具体的には、原油を常圧蒸留及び減圧蒸留して得られた潤滑油留分を溶剤脱れき、溶剤抽出、水素化分解、溶剤脱ろう、水素化精製、ワックス異性化等の処理を 1 つ以上行って精製したもの等が挙げられ、特に水素化分解処理や水素化精製処理あるいはワックス異性化処理が施されたもの等の各種の基油を用いることができる。

【0016】

合成系基油としては、具体的には、アルキルナフタレン、アルキルベンゼン、ポリブテン又はその水素化物；1-オクテンオリゴマー、1-デセンオリゴマー等のポリ- α -オレフィン又はその水素化物；ジトリデシルグルタレート、ジオクチルアジペート、ジイソデシルアジペート、ジトリデシルアジペート、及びジオクチルセバケート等のジエステル；トリメチロールプロパンカプリレート、トリメチロールプロパンペラルゴネート、ペンタエリスリトール-2-エチルヘキサノエート、及びペンタエリスリトールペラルゴネート等のポリオールエステル及びこれらの混合物等が例示できる。中でも、1-オクテンオリゴマー、1-デセンオリゴマー等のポリ- α -オレフィン又はその水素化物が好ましい例として挙げられる。

【0017】

本発明の潤滑油組成物における基油は、鉱油系基油又は合成系基油を単独あるいは混合して用いる以外に、2種類以上の鉱油系基油、あるいは2種類以上の合成系基油の混合物であっても差し支えない。また、上記混合物における2種類以上の基油の混合比も特に限定されず任意に選ぶことができる。

【0018】

潤滑油基油の全芳香族含有量には特に制限はないが、15%以下であることが好ましく、より好ましくは10%以下、さらに好ましくは8%である。潤滑油基油の全芳香族含有量が15%を超える場合には、酸化安定性が劣るため好ましくない。また、高度水素化分解鉱油あるいは1-デセンオリゴマー水素化物等、潤滑油基油の全芳香族含有量が2%以下、あるいは0%であっても摩擦低減効果の高い組成物を得ることができるが、例えば、脂肪酸エステル系無灰摩擦調整剤及び／又は脂肪族アミン系無灰摩擦調整剤の含有量が1%を超える場合には、貯蔵安定性に劣る可能性があるため、必要に応じて溶剤精製鉱油やアルキルベンゼン等を配合することにより潤滑油基油の全芳香族含有量を調整する（例えば2%以上とする）ことが好ましい。ここで、全芳香族含有量とは、ASTM D2549に準拠して測定した芳香族留分（aromatic fraction）含有量を意味し、通常この芳香族留分には、アルキルベンゼン、アルキルナフタレン、アントラセン、フェナントレン、及びこれらのアルキル化物、四環以上のベンゼン環が縮合した化合物、又はピリジン類、キノリン類、フェノール類、ナフトール類等のヘテロ芳香族を有する化合物等が含まれる。

【0019】

潤滑油基油の動粘度は、特に制限はないが、内燃機関用潤滑油組成物として使用する場合には、100℃における動粘度は、 $2\text{ mm}^2/\text{s}$ 以上であることが好ましく、より好ましくは $3\text{ mm}^2/\text{s}$ 以上であり、一方、その動粘度は、 $20\text{ mm}^2/\text{s}$ 以下であることが好ましく、 $10\text{ mm}^2/\text{s}$ 以下、特に $8\text{ mm}^2/\text{s}$ 以下であることが好ましい。潤滑油基油の100℃における動粘度を $2\text{ mm}^2/\text{s}$ 以上とすることによって油膜形成が十分であり、潤滑性に優れ、また、高条件下での基油の蒸発損失がより小さい組成物を得ることができる。一方、100℃における動粘度を $20\text{ mm}^2/\text{s}$ 以下とすることによって、流体抵抗が小さくなるため潤滑個所での摩擦抵抗のより小さい組成物を得ることができる。

【0020】

また、潤滑油基油の粘度指数は、特に制限はないが、80以上であることが好ましく、内燃機関用潤滑油組成物として使用する場合には、100以上であるこ

とが好ましく、120以上であることが特に好ましい。潤滑油基油の粘度指数が高いものを選択することにより低温粘度特性に優れるだけでなく、摩擦低減効果に優れた組成物を得ることができる。

【0021】

上記炭素数6～30の直鎖状又は分枝状炭化水素基としては、具体的には、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、ノナデシル基、イコシル基、ヘンイコシル基、ドコシル基、トリコシル基、テトラコシル基、ペンタコシル基、ヘキサコシル基、ヘプタコシル基、オクタコシル基、ノナコシル基及びトリアコンチル基等のアルキル基、ヘキセニル基、ヘプテニル基、オクテニル基、ノネニル基、デセニル基、ウンデセニル基、ドデセニル基、トリデセニル基、テトラデセニル基、ペンタデセニル基、ヘキサデセニル基、ヘプタデセニル基、オクタデセニル基、ノナデセニル基、イコセニル基、ヘンイコセニル基、ドコセニル基、トリコセニル基、テトラコセニル基、ペンタコセニル基、ヘキサコセニル基、ヘプタコセニル基、オクタコセニル基、ノナコセニル基及びトリアコンテニル基等のアルケニル基などを挙げることができる。

なお、上記アルキル基及びアルケニル基には、考えられる全ての直鎖状構造及び分枝状構造が含まれ、また、アルケニル基における二重結合の位置は任意である。

【0022】

また、上記脂肪酸エステルとしては、かかる炭化水素基を有する脂肪酸と脂肪族1価アルコール又は脂肪族多価アルコールとから成るエステルなどを例示できる。具体的な好適例としては、グリセリンモノオレート、グリセリンジオレート、ソルビタンモノオレート及びソルビタンジオレートなどが挙げられる。

更に、上記脂肪族アミン化合物としては、脂肪族モノアミン又はそのアルキレンオキシド付加物、脂肪族ポリアミン、イミダゾリン化合物等、及びこれらの誘導体等を例示できる。具体的には、ラウリルアミン、ラウリルジエチルアミン、ラウリルジエタノールアミン、ドデシルジプロパノールアミン、パルミチルアミ

ン、ステアリルアミン、ステアリルテトラエチレンペンタミン、オレイルアミン、オレイルプロピレンジアミン、オレイルジエタノールアミン、及びN-ヒドロキシエチルオレイルイミダゾリン等の脂肪族アミン化合物や、これら脂肪族アミン化合物のN，N-ジポリオキシアルキレン-N-アルキル（又はアルケニル）（炭素数6～28）等のアミンアルキレンオキシド付加物、これら脂肪族アミン化合物に炭素数2～30のモノカルボン酸（脂肪酸等）や、シュウ酸、フタル酸、トリメリット酸、ピロメリット酸等の炭素数2～30のポリカルボン酸を作用させて、残存するアミノ基及び／又はイミノ基の一部又は全部を中和したりアミド化した、いわゆる酸変性化合物等が挙げられる。好適な例としては、N，N-ジポリオキシエチレン-N-オレイルアミン等が挙げられる。

【0023】

また、本発明に用いる潤滑油組成物に含まれる脂肪酸エステル系無灰摩擦調整剤及び／又は脂肪族アミン系無灰摩擦調整剤の含有量は、特に制限はないが、組成物全量基準で、0.05～3.0%であることが好ましく、更に好ましくは0.1～2.0%、特に好ましくは0.5～1.4%であることがよい。上記含有量が0.05%未満であると摩擦低減効果が小さくなり易く、3.0%を超えると摩擦低減効果に優れるものの潤滑油への溶解性や貯蔵安定性が著しく悪化し、沈殿物が発生し易いので、好ましくない。


【0024】

更に、本発明に用いる潤滑油組成物は、ポリブテニルコハク酸イミド及び／又はその誘導体を含むことが好適である。

上記ポリブテニルコハク酸イミドとしては、次の一般式（1）及び（2）


【0025】

【化1】

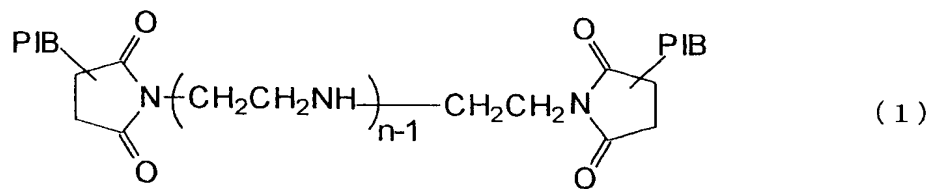

【0026】

【化2】

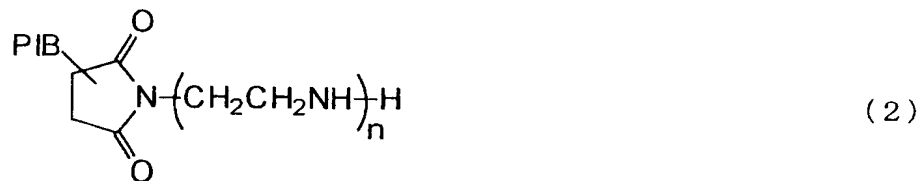

【0027】

で表される化合物が挙げられる。これら一般式におけるPIBは、ポリブテニル基を示し、高純度イソブテン又は1-ブテンとイソブテンの混合物をフッ化ホウ素系触媒又は塩化アルミニウム系触媒で重合させて得られる数平均分子量が900～3500、望ましくは1000～2000のポリブテンから得られる。上記平均分子量が900未満の場合は清浄性効果が劣り易く、3500を超える場合は低温流動性に劣り易いため、望ましくない。

また、上記一般式におけるnは、清浄性に優れる点から1～5の整数、より望ましくは2～4の整数であることがよい。更に、上記ポリブテンは、製造過程の触媒に起因して残留する微量のフッ素分や塩素分を吸着法や十分な水洗等の適切な方法により、50ppm以下、より望ましくは10ppm以下、特に望ましくは1ppm以下まで除去してから用いることもよい。

【0028】

更に、上記ポリブテニルコハク酸イミドの製造方法としては、特に限定はない

が、例えば、上記ポリブテンの塩素化物又は塩素やフッ素が充分除去されたポリブテンと無水マレイン酸とを100～200℃で反応させて得られるブテニルコハク酸を、ジエチレントリアミン、トリエチレンテトラミン、テトラエチレンペンタミン及びペンタエチレンヘキサミン等のポリアミンと反応させることにより得ることができる。

【0029】

一方、上記ポリブテニルコハク酸イミドの誘導体としては、上記一般式(1)及び(2)に示す化合物に、ホウ素化合物や含酸素有機化合物を作用させて、残存するアミノ基及び／又はイミノ基の一部又は全部を中和したりアミド化した、いわゆるホウ素変性化合物又は酸変性化合物を例示できる。代表的には、ホウ素含有ポリブテニルコハク酸イミド、特にホウ素含有ビスポリブテニルコハク酸イミドを用いることがより望ましい。

【0030】

上記ホウ素化合物としては、ホウ酸、ホウ酸塩及びホウ酸エステル等が挙げられる。具体的には、上記ホウ酸としては、例えばオルトホウ酸、メタホウ酸及びパラホウ酸等が挙げられる。また、上記ホウ酸塩としては、アンモニウム塩等、例えばメタホウ酸アンモニウム、四ホウ酸アンモニウム、五ホウ酸アンモニウム及び八ホウ酸アンモニウム等のホウ酸アンモニウム等が好適例として挙げられる。更に、ホウ酸エステルとしては、ホウ酸とアルキルアルコール（望ましくは炭素数1～6）とのエステル、例えばホウ酸モノメチル、ホウ酸ジメチル、ホウ酸トリメチル、ホウ酸モノエチル、ホウ酸ジエチル、ホウ酸トリエチル、ホウ酸モノプロピル、ホウ酸ジプロピル、ホウ酸トリプロピル、ホウ酸モノブチル、ホウ酸ジブチル及びホウ酸トリブチル等が好適例として挙げられる。なお、ホウ素含有ポリブテニルコハク酸イミドにおけるホウ素含有量Bと窒素含有量Nとの質量比「B/N」は、通常0.1～3であり、望ましくは0.2～1である。

また、上記含酸素有機化合物としては、具体的には、例えばギ酸、酢酸、グリコール酸、プロピオン酸、乳酸、酪酸、吉草酸、カプロン酸、エナント酸、カプリル酸、ペラルゴン酸、カプリン酸、ウンデシル酸、ラウリン酸、トリデカン酸、ミリスチン酸、ペンタデカン酸、パルミチン酸、マルガリン酸、ステアリン酸

、オレイン酸、ノナデカン酸及びエイコサン酸等の炭素数1～30のモノカルボン酸、シュウ酸、フタル酸、トリメリット酸及びピロメリット酸等の炭素数2～30のポリカルボン酸並びにこれらの無水物、又はエステル化合物、炭素数2～6のアルキレンオキサイド及びヒドロキシ（ポリ）オキシアルキレンカーボネート等が挙げられる。

【0031】


なお、本発明に用いる潤滑油組成物において、ポリブテニルコハク酸イミド及び／又はその誘導体の含有量は特に制限されないが、0.1～15%が望ましく、より望ましくは1.0～12%であることがよい。0.1%未満では清浄性効果に乏しくなることがあり、15%を超えると含有量に見合う清浄性効果が得られにくく、抗乳化性が悪化し易い。

【0032】

更にまた、本発明に用いる潤滑油組成物は、次の一般式（3）

【0033】

【化3】



【0034】

で表されるジチオリン酸亜鉛を含有することが好適である。

上記式（3）中のR⁴、R⁵、R⁶及びR⁷は、それぞれ別個に炭素数1～24の炭化水素基を示す。これら炭化水素基としては、炭素数1～24の直鎖状又は分枝状のアルキル基、炭素数3～24の直鎖状又は分枝状のアルケニル基、炭素数5～13のシクロアルキル基又は直鎖状若しくは分枝状のアルキルシクロアルキル基、炭素数6～18のアリール基又は直鎖状若しくは分枝状のアルキルアリール基、及び炭素数7～19のアリールアルキル基等のいずれかであることが望ましい。また、アルキル基やアルケニル基は、第1級、第2級及び第3級のい

ずれであってもよい。

【0035】

上記R⁴、R⁵、R⁶及びR⁷としては、具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、ヘプチル基、オクチル基、ノニル基、デシル基、ウンデシル基、ドデシル基、トリデシル基、テトラデシル基、ペンタデシル基、ヘキサデシル基、ヘプタデシル基、オクタデシル基、ノナデシル基、イコシル基、ヘンイコシル基、ドコシル基、トリコシル基及びテトラコシル基等のアルキル基、プロペニル基、イソプロペニル基、ブテニル基、ブタジエニル基、ペンテニル基、ヘキセニル基、ヘプテニル基、オクテニル基、ノネニル基、デセニル基、ウンデセニル基、ドデセニル基、トリデセニル基、テトラデセニル基、ペンタデセニル基、ヘキサデセニル基、ヘプタデセニル基及びオレイル基等のオクタデセニル基、ノナデセニル基、イコセニル基、ヘンイコセニル基、ドコセニル基、トリコセニル基及びテトラコセニル基等のアルケニル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基及びシクロヘプチル基等のシクロアルキル基、メチルシクロペンチル基、ジメチルシクロペンチル基、エチルシクロペンチル基、プロピルシクロペンチル基、エチルメチルシクロペンチル基、トリメチルシクロペンチル基、ジエチルシクロペンチル基、エチルジメチルシクロペンチル基、プロピルメチルシクロペンチル基、プロピルエチルシクロペンチル基、ジープロピルシクロペンチル基、プロピルエチルメチルシクロペンチル基、メチルシクロヘキシル基、ジメチルシクロヘキシル基、エチルシクロヘキシル基、プロピルシクロヘキシル基、エチルメチルシクロヘキシル基、トリメチルシクロヘキシル基、ジエチルシクロヘキシル基、エチルジメチルシクロヘキシル基、プロピルメチルシクロヘキシル基、プロピルエチルシクロヘキシル基、ジープロピルシクロヘキシル基、プロピルエチルメチルシクロヘキシル基、メチルシクロヘプチル基、ジメチルシクロヘプチル基、エチルシクロヘプチル基、プロピルシクロヘプチル基、エチルメチルシクロヘプチル基、トリメチルシクロヘプチル基、ジエチルシクロヘプチル基、エチルジメチルシクロヘプチル基、プロピルメチルシクロヘプチル基、プロピルエチルシクロヘプチル基、ジープロピルシクロヘプチル基及びプロピルエチルメチルシクロヘプチル基等のアルキルシクロアルキル基、フェニ

ル基及びナフチル基等のアリール基、トリル基、キシリル基、エチルフェニル基、プロピルフェニル基、エチルメチルフェニル基、トリメチルフェニル基、ブチルフェニル基、プロピルメチルフェニル基、ジエチルフェニル基、エチルジメチルフェニル基、テトラメチルフェニル基、ペンチルフェニル基、ヘキシルフェニル基、ヘプチルフェニル基、オクチルフェニル基、ノニルフェニル基、デシルフェニル基、ウンデシルフェニル基及びドデシルフェニル基等のアルキルアリール基、ベンジル基、メチルベンジル基、ジメチルベンジル基、フェネチル基、メチルフェネチル基及びジメチルフェネチル基等のアリールアルキル基等が例示できる。

などを挙げることができる。

なお、上記炭化水素基には、考えられる全ての直鎖状構造及び分枝状構造が含まれ、また、アルケニル基の二重結合の位置、アルキル基のシクロアルキル基への結合位置、アルキル基のアリール基への結合位置、及びアリール基のアルキル基への結合位置は任意である。

【0036】

上記ジチオリン酸亜鉛の好適な具体例としては、例えば、ジイソプロピルジチオリン酸亜鉛、ジイソブチルジチオリン酸亜鉛、ジーsec-ブチルジチオリン酸亜鉛、ジーsec-ペンチルジチオリン酸亜鉛、ジーn-ヘキシルジチオリン酸亜鉛、ジーsec-ヘキシルジチオリン酸亜鉛、ジーオクチルジチオリン酸亜鉛、ジー2-エチルヘキシルジチオリン酸亜鉛、ジーn-デシルジチオリン酸亜鉛、ジーn-ドデシルジチオリン酸亜鉛、ジイソトリデシルジチオリン酸亜鉛、及びこれらの任意の組合せに係る混合物等が挙げられる。

【0037】

また、上記ジチオリン酸亜鉛の含有量は、特に制限されないが、より高い摩擦低減効果を発揮させる観点から、組成物全量基準且つリン元素換算量で、0.1%以下であることが好ましく、また0.06%以下であることがより好ましく、更にはジチオリン酸亜鉛が含有されないことが特に好ましい。ジチオリン酸亜鉛の含有量がリン元素換算量で0.1%を超えると、DLC部材とアルミニウム合金部材との摺動面における上記脂肪酸エステル系無灰摩擦調整剤や上記脂肪族ア

ミン系無灰摩擦調整剤の優れた摩擦低減効果が阻害されるおそれがある。

【0038】

更に、上記ジチオリン酸亜鉛は、特に限定されることなく、任意の従来方法を採用して製造することができる。具体的には、例えば、上記式(3)中のR⁴、R⁵、R⁶及びR⁷に対応する炭化水素基を有するアルコール又はフェノールを五硫化ニリンと反応させてジチオリン酸とし、これを酸化亜鉛で中和させることにより合成できる。なお、上記ジチオリン酸亜鉛の構造が異なるのは、使用する原料アルコール等によることは言うまでもない。

【0039】

上述のように、本発明に用いる潤滑油組成物は、DLC部材とアルミニウム合金部材との摺動面に用いる場合に、極めて優れた低摩擦特性を示すが、特に内燃機関の摺動部に用いるときは、金属系清浄剤、酸化防止剤、粘度指数向上剤、他の無灰摩擦調整剤、他の無灰分散剤、磨耗防止剤若しくは極圧剤、防錆剤、非イオン系界面活性剤、抗乳化剤、金属不活性化剤、及び消泡剤等を単独で又は複数種を組合せて配合し、必要な性能を高めることができる。

【0040】

上記金属系清浄剤としては、潤滑油用の金属系清浄剤として通常用いられる任意の化合物が使用できる。例えば、アルカリ金属又はアルカリ土類金属のスルホネート、フェネート、サリシレート及びナフテネート等を単独で又は複数種を組合せて使用できる。ここで、上記アルカリ金属としてはナトリウム(Na)やカリウム(K)等、上記アルカリ土類金属としてはカルシウム(Ca)やマグネシウム(Mg)等が例示できる。また、具体的な好適例としては、Ca又はMgのスルフォネート、フェネート及びサリシレートが挙げられる。

なお、これら金属系清浄剤の全塩基価及び添加量は、要求される潤滑油の性能に応じて任意に選択できる。通常は、過塩素酸法で0～500mg KOH/g、望ましくは150～400mg KOH/gであり、その添加量は組成物全量基準で、通常0.1～10%である。

【0041】

また、上記酸化防止剤としては、潤滑油用の酸化防止剤として通常用いられる

任意の化合物を使用できる。例えば、4, 4-メチレンビス (2, 6-ジ-tert-ブチルフェノール) 及びオクチル-3-(3, 5-ジ-tert-ブチル-4-ヒドロキシフェニル) プロピオネート等のフェノール系酸化防止剤、フェニル- α -ナフチルアミン、アルキルフェニル- α -ナフチルアミン及びアルキルジフェニルアミン等のアミン系酸化防止剤、並びにこれらの任意の組合せに係る混合物等が挙げられる。また、かかる酸化防止剤の添加量は、組成物全量基準で、通常 0.01~5% である。

【0042】

更に、上記粘度指数向上剤としては、具体的には、各種メタクリル酸又はこれらの任意の組合せに係る共重合体やその水添物等のいわゆる非分散型粘度指数向上剤、及び更に窒素化合物を含む各種メタクリル酸エステルを共重合させたいわゆる分散型粘度指数向上剤等が例示できる。また、非分散型又は分散型エチレン- α -オレフィン共重合体 (α -オレフィンとしては、例えばプロピレン、1-ブテン、1-ペンテン等) 及びその水素化物、ポリイソブチレン及びその水添物、スチレン-ジエン水素化共重合体、スチレン-無水マレイン酸エステル共重合体、並びにポリアルキルスチレン等も例示できる。

これら粘度指数向上剤の分子量は、せん断安定性を考慮して選定することが必要である。具体的には、粘度指数向上剤の数平均分子量は、例えば分散型及び非分散型ポリメタクリレートでは 5000~1000000、好ましくは 100000~800000 がよく、ポリイソブチレン又はその水素化物では 800~5000、エチレン- α -オレフィン共重合体及びその水素化物では 800~300000、好ましくは 10000~200000 がよい。また、かかる粘度指数向上剤は、単独で又は複数種を任意に組合せて含有させることができるが、通常その含有量は、潤滑油組成物基準で 0.1~40.0% であることが望ましい。

【0043】

更にまた、他の無灰摩擦調整剤としては、ホウ酸エステル、高級アルコール及び脂肪族エーテル等の無灰摩擦調整剤、ジチオリン酸モリブデン、ジチオカルバミン酸モリブデン及び二硫化モリブデン等の金属系摩擦調整剤等が挙げられる。

また、他の無灰分散剤としては、数平均分子量が 900~3500 のポリブテ

ニル基を有するポリブテニルベンジルアミン、ポリブテニルアミン、数平均分子量が900未満のポリブテニル基を有するポリブテニルコハク酸イミド等及びそれらの誘導体等が挙げられる。

更に、上記磨耗防止剤又は極圧剤としては、ジスルフィド、硫化油脂、硫化オレフィン、炭素数2～20の炭化水素基を1～3個含有するリン酸エステル、チオリン酸エステル、亜リン酸エステル、チオ亜リン酸エステル及びこれらのアミン塩等が挙げられる。

更にまた、上記防錆剤としては、アルキルベンゼンスルフォネート、ジノニルナフタレンスルフォネート、アルケニルコハク酸エステル、多価アルコールエステル等が挙げられる。

また、上記非イオン系界面活性剤及び抗乳化剤としては、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル及びポリオキシエチレンアルキルナフチルエーテル等のポリアルキレングリコール系非イオン系界面活性剤等が挙げられる。

更に、上記金属不活性化剤としては、イミダゾリン、ピリミジン誘導体、チアジアゾール、ベンゾトリアゾール及びチアジアゾール等が挙げられる。

更にまた、上記消泡剤としては、シリコーン、フルオロシリコーン及びフルオロアルキルエーテル等が挙げられる。

なお、これら添加剤を本発明に用いる潤滑油組成物に含有する場合は、その含有量は、組成物全量基準で、他の摩擦調整剤、他の無灰分散剤、磨耗防止剤又は極圧剤、防錆剤、及び抗乳化剤は0.01～5%、並びに金属不活性化剤は0.005～1%の範囲から適宜選択できる。

【0044】

【実施例】

以下、本発明を実施例及び比較例により更に詳述するが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

【0045】

(摺動材料)

摺動材料の一例として、図1に示すようなピンオンディスク単体摩擦用の試験

片を作製した。この単体試験片は、3つのピンと、円板からなり、以下の方法により得られた摺動材料を用いて作製したものである。

・ピン材料

以下の S U J 2 材料から所定のピン形状に研磨加工後、ラッピングテープを用いた研磨によってピンを様々な表面粗さ（R a 0. 2 μ m以下）に仕上げた。

・円板材料

種々のアルミニウム合金から成る円板形状素材に、所定の時効硬化処理後、ピンとの摺動表面を研磨によって、種々の表面粗さに仕上げた。

・表面処理

上記により仕上げられたピン材料の表面に、P V D処理又はC V D処理によって以下の材料を様々な膜厚となるようにコーティングした。コーティングされた表面は更にラッピングテープを用いた研磨によって様々な表面粗さ（R a 0. 1 μ m以下）に仕上げた。

① a - C

② T i N

③ C r N

④ D L C （ a - C : H ）

これら摺動材料について表 1 に示す。

【 0 0 4 6 】

【表 1】

表. 各実施例、比較例の仕様と摩擦評価結果

実施例	ピンオンディスク材料		コーティング	膜厚 μm	表面硬さ		表面粗さ $\text{Ra} \mu\text{m}$		潤滑油仕様 使用潤滑油	摩擦係数
	ディスク	ピン 基材			ディスクHRB	ピンHV	ディスク	ピン		
実施例1	AC2A	SUU2熱処理材	a-C	1.1	80	1850	0.05	0.03	①	0.055
実施例2	AC8A	SUU2熱処理材	a-C	1.5	120	1850	0.05	0.03	②	0.057
実施例3	ADC12	SUU2熱処理材	a-C	1.4	110	1850	0.05	0.03	③	0.061
実施例4	ADC14	SUU2熱処理材	a-C	0.8	130	1850	0.05	0.03	④	0.066
実施例5	AC8A	SUU2熱処理材	DLC(a-C:H)	0.7	120	1250	0.04	0.02	①	0.083
実施例6	AC2A	SUU2熱処理材	a-C	2.0	80	1000	0.03	0.02	②	0.060
実施例7	AC8A	SUU2熱処理材	a-C	1.1	120	1850	0.10	0.03	⑤	0.068
実施例8	AC8A	SUU2熱処理材	a-C	0.9	120	1850	0.05	0.10	⑥	0.066
実施例9	ADC14	SUU2熱処理材	a-C	0.3	130	3500	0.05	0.04	⑦	0.070
比較例1	AC2A	SUU2熱処理材	無し		80	1850	0.10	0.03	⑧	0.14
比較例2	AC8A	SUU2熱処理材	無し		120	1850	0.05	0.03	⑤	0.12
比較例3	ADC14	SUU2熱処理材	a-C	1.2	130	1850	0.05	0.03	⑨	0.10
比較例4	AC2A	SUU2熱処理材	PVD・TiN	2.5	80	2300	0.05	0.04	⑤	0.11
比較例5	AC8A	SUU2熱処理材	PVD・CrN	2.6	120	1700	0.05	0.03	⑤	0.11

【0047】

(潤滑油組成物の調製)

・オイル1

潤滑油基油として水素化分解鉱油（100℃動粘度：5.0 mm²/s、粘度指数：120、全芳香族含有量：5.5%）を用い、それにエステル系摩擦調整剤（グリセリンモノオレート）を1%、無灰系分散剤（ポリブテニルコハク酸イミド（窒素含有量：1.2%））を5.0%、金属系清浄剤としてカルシウムスルホネート（全塩基価：300 mg KOH/g、カルシウム含有量：12.0%）を0.5%及びカルシウムフェネート（全塩基価：255 mg KOH/g、カルシウム含有量：9.2%）を0.9%、その他添加剤として粘度指数向上剤、酸化防止剤、防錆剤、抗乳化剤、非イオン系界面活性剤、金属不活性化剤、消泡剤等を合計量で7.0%配合し調製した。

・オイル2

ジアルキルジチオリン酸亜鉛（亜鉛含有量：9.3%、リン含有量：8.5%、アルキル基：第2級ブチル基又は第2級ヘキシル基）をリン元素換算量で0.047%添加した以外は、オイル1と同様の操作を繰り返して調製した。

・オイル3

潤滑油基油として1-デセンオリゴマー水素化物（100℃動粘度：3.9 mm²/s、粘度指数：124、全芳香族含有量：0.0%）を用いた以外は、オイル2と同様の操作を繰り返して調製した。

・オイル4

エステル系摩擦調整剤を添加せず、アミン系摩擦調整剤（N,N-ジポリオキシエチレン-N-オレイルアミン）を1.0%添加した以外は、オイル1と同様の操作を繰り返して調製した。

・オイル5

ジアルキルジチオリン酸亜鉛（亜鉛含有量：9.3%、リン含有量：8.5%、アルキル基：第2級ブチル基又は第2ヘキシル基）をリン元素換算量で0.094%とした以外は、オイル2と同様の操作を繰り返して調製した。

・オイル6

アミン系摩擦調整剤（N，N－ジポリオキシエチレン－N－オレイルアミン）を 0．5％添加した以外は、オイル 5 と同様の操作を繰り返して調製した。

・オイル 7

エステル系摩擦調整剤（グリセリンモノオレート）を 0．2％とした以外は、オイル 2 と同様の操作を繰り返して調製した。

・オイル 8

エステル系摩擦調整剤を添加しない以外は、オイル 5 と同様の操作を繰り返して調製した。

・オイル 9

エステル系摩擦調整剤を添加せず、モリブデンジチオカーバメイト（モリブデン含有率：4．1％）を 1．1％添加した以外は、オイル 5 と同様の操作を繰り返して調製した。

これら潤滑油組成物の組成とそのオイル性状を表 2 に示す。

【 0 0 4 8 】

【表 2】

潤滑油基油(基油全量基準)	オイル①	オイル②	オイル③	オイル④	オイル⑤	オイル⑥	オイル⑦	オイル⑧	オイル⑨
	質量%	質量%	質量%	質量%	質量%	質量%	質量%	質量%	質量%
鉱油 ¹⁾	100	100	—	100	100	100	100	100	100
合成油 ²⁾	—	—	100	—	—	—	—	—	—
添加剤(組成物全量基準)									
(A) エステル系濃調整剤 ³⁾	1.0	1.0	1.0	—	1.0	1.0	0.2	—	—
(A) アミン系摩擦調整剤 ⁴⁾	—	—	—	1.0	—	0.5	—	—	—
有機モリブデン化合物 ⁵⁾	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1
(B) 無灰系分散剤 ⁶⁾	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
(C) ZDTP(リン元素換算量) ⁷⁾	0.00	0.047	0.047	0.047	0.094	0.094	0.047	0.094	0.094
金属系清浄剤(金属元素換算量)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
その他の添加剤 ⁸⁾	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
その他の添加剤 ⁹⁾	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
オイル性状									
動粘度(100℃)	mm ² /s	10.3	10.2	10.0	10.2	10.3	10.3	10.3	10.2
全塩基価(過塩素酸法)	mgKOH/g	6.2	6.2	6.2	6.2	6.5	6.5	6.5	7.5
全塩基価(塩酸法)	mgKOH/g	4.5	4.5	4.5	4.5	5.2	5.2	5.2	6.0

1) 水素化分解鉱油: 100℃動粘度: 5.0mm²/s、粘度指数: 120、芳香族分: 5.5質量%2) 1-デセンオリゴマー水素化物: 100℃動粘度: 3.9mm²/s、粘度指数: 124、芳香族分: 0.0質量%

3) グリセリドリンモノオレート

4) N, N-ジポリオキシエチレン-N-オレイルアミン

5) モリブデンジチオカーバメイト(モリブデン含有量: 4.1質量%)

6) ポリブテニルコハク酸イミド(窒素含有量: 1.2質量%)

7) ジアルキルジチオリン酸亜鉛(Zn含有量8.5質量%、リン含有量9.3質量%、カルシウム含有量: 12.0質量%)

8) カルシウムスルホネート(全塩基価: 300mgKOH/g、カルシウム含有量: 9.2質量%)

9) カルシウムフマレート(全塩基価: 255mgKOH/g、カルシウム含有量: 9.2質量%)

10) 粘度指数向上剤、酸化防止剤、防錆剤、抗乳化剤、非イオン系界面活性剤、金属不活性化剤、消泡剤を含む。

【0049】

(実施例 1～9)

表 1 の実施例 1～9 に示すピン及び円板を組合わせた単体試験片を作製し、表 1 の各実施例に併記した各潤滑油組成物（上記オイル 1～7）を用いて、以下の単体摩擦試験を実施した。この結果を合わせて表 1 に示す。

(単体摩擦試験条件)

最大ヘルツ圧力	: 80 MPa
円板回転速度	: 30 rpm
オイル供給方法	: 油浴
供給オイル温度	: 80℃
試験時間	: 60 min

【0050】

(比較例 1～5)

上記と同様に、表 1 の比較例 1～5 に示すピン及び円板を組合わせた単体試験片を作製し、表 1 の各実施例に併記した各潤滑油組成物（上記オイル 5、8 又は 9）を用いて、以下の単体摩擦試験を実施した。この結果を合わせて表 1 に示す。

表 1 より、実施例 1～9 で得られた単体試験片は、いずれも優れた低摩擦係数を示すことがわかる。例えば、これらは、エンジンに使われている鉄系材料とアルミニウム合金材料の組合せを用いた比較例 1 の単体試験片に比べて、約 40～60% の摩擦低減効果が得られた。

更に、実施例 1、2 及び 6 の結果から、ジチオリン酸亜鉛の含有量が少ないほど摩擦低減効果に優れることがわかる。

尚、実施例 1～9 で得られた単体試験片の材料組合せは、試験後の表面形状に何ら問題はなく、耐磨耗性にも非常に優れ、安定した低摩擦特性を示す。

【0051】

尚、本発明の好適範囲外である実施例 5 で得られた単体試験片は、表 1 から明らかなように摩擦低減効果認められるものの、水素を含まない a-C 材を用いた他の実施例ほどの効果は見られない。

【0052】

一方、比較例 1 の単体試験片材料組合せは、S U 2 材のピンと A C 2 A 材の円板をラッピングテープで研磨仕上げしたものの組合せであり、当該ピンに表面コーティングをしていない組合せである。また、この単体試験では、本発明で用いる摩擦調整剤を含まない潤滑油組成物（オイル 8）を用いている。従って、摩擦係数が 0.1 を超えてしまい摩擦特性に劣る。これは、摺動面に Z n D T P を主体とする反応皮膜が形成されたためと推定できる。

また、比較例 2 の単体試験片材料組合せは、比較例 1 と同様の構成である。この単体試験では、本発明で用いる摩擦調整剤を含む潤滑油組成物（オイル 5）を用いており、多少の摩擦低減効果があるものの、摩擦係数が 0.1 程度と高く摩擦特性に劣る。これは、摺動面に Z n D T P を主体とする反応皮膜が形成されたためと推定できる。

更に、比較例 3 の単体試験片材料組合せは、実施例 4 と同様の構成であるが、潤滑油組成物として従来の鋼材料間の摺動面に最も有効であった有機モリブデンを配合した省燃費エンジン油（オイル 9）を用いても、摩擦係数が 0.1 に近い高い摩擦係数を示す。これは、摺動面に二硫化モリブデン被膜が形成されないためと推定できる。

更にまた、比較例 4 の単体試験片材料組合せでは、T i N コーティングしたピンと本発明で用いる摩擦調整剤を含む潤滑油組成物（オイル 5）を用いており、摩擦係数は低減したものの、その絶対値は 0.1 に近いままであった。また、比較例 5 の単体試験片材料組合せでは、ピンを C r N コーティングにしてみたが、T i N ピンと摩擦低減効果に大差は認められなかった。

【0053】

実施例 1～9 より、本発明のように D L C 材、特に好適範囲で作製された水素を含まない a - C 系 D L C 材を用いたピンを、好適なアルミニウム合金材料と特定の摩擦調整剤を所定量添加した潤滑油組成物潤滑下で摺動させるときは、世界トップレベルの低摩擦係数が得られ、且つ耐磨耗性に優れている。また、このような顕著な摩擦低減効果は、工業的に極めて有益であり、エンジン摺動部品等の摩擦損失の大幅な低減、即ちエンジンの燃費改善に有効である。

【0054】

以上、本発明の実施例及び比較例により詳細に説明したが、本発明はこれらに限定されるものではなく、本発明の要旨内であれば種々の変形が可能である。

例えば、産業機械に使われている歯車摺動部材等に用いることもできる。

【0055】**【発明の効果】**

以上説明してきたように、本発明によれば、DLC部材とアルミニウム合金部材とを、所定の無灰摩擦調整剤を含有する潤滑油組成物存在下で摺動させることとしたため、極めて優れた低摩擦特性を示し、更には従来のアルミニウム合金と鋼材料の摺動部と有機Mo化合物との組合せよりも更に優れた省燃費効果を発揮し得る低摩擦摺動材料及びこれに用いる潤滑油組成物を提供することができる。


【図面の簡単な説明】**【図1】**

ピンオン摩擦試験機の概略を示す図である。

【書類名】

図面

【図 1】

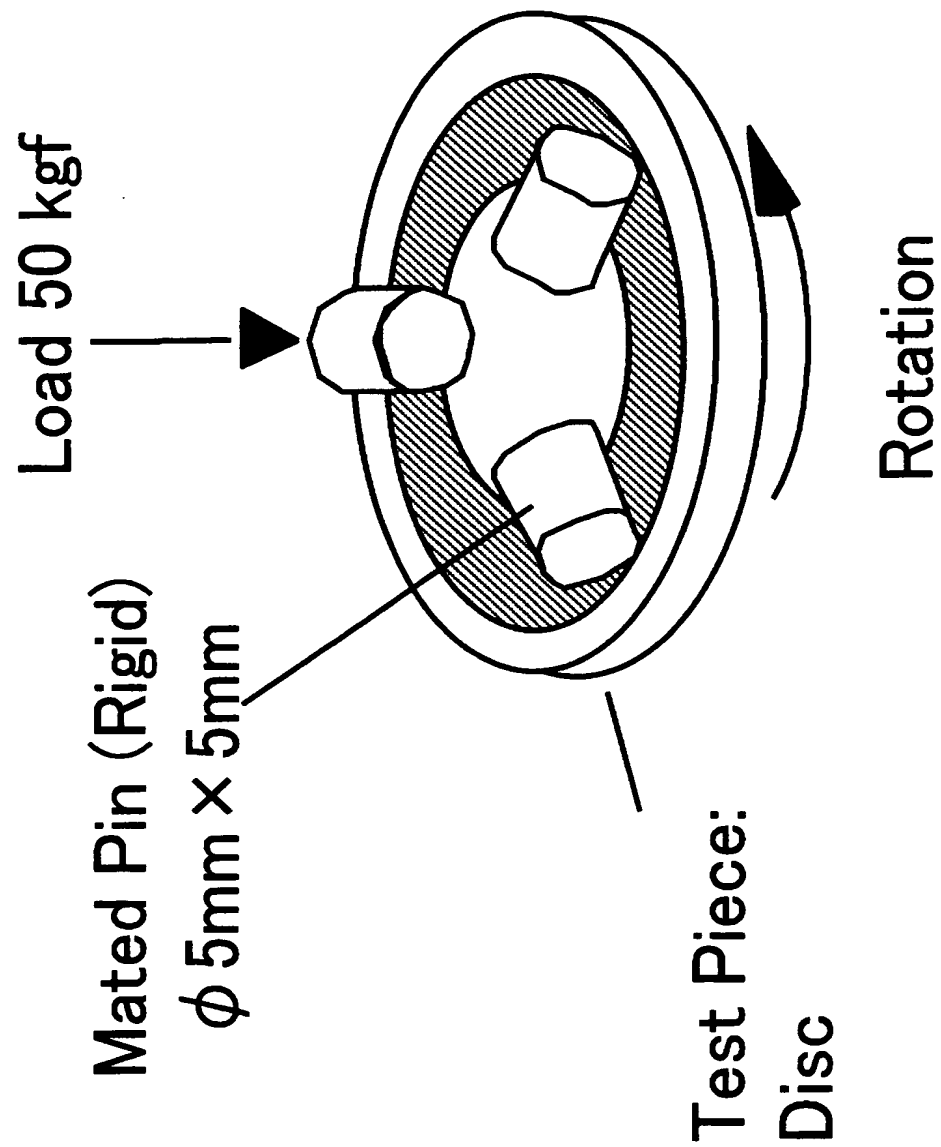

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 極めて優れた低摩擦特性を示し、更には従来のアルミニウム合金と鋼材料の摺動部と有機Mo化合物との組合せよりも更に優れた省燃費効果を発揮し得る低摩擦摺動材料及びこれに用いる潤滑油組成物を提供すること。

【解決手段】 DLC部材と、アルミニウム合金部材と、これらの摺動面に脂肪酸エステル系無灰摩擦調整剤及び／又は脂肪族アミン系無灰摩擦調整剤を含有する潤滑油組成物を用いる低摩擦摺動材料である。

上記低摩擦摺動材料に用いられ、脂肪酸エステル系無灰摩擦調整剤及び／又は脂肪族アミン系無灰摩擦調整剤を含有する潤滑油組成物である。

【選択図】 なし

特願 2 0 0 2 - 3 2 2 3 2 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 4 4 4 4]

- | | |
|----------|-------------------------|
| 1. 変更年月日 | 1 9 9 9 年 4 月 2 日 |
| [変更理由] | 名称変更 |
| 住 所 | 東京都港区西新橋 1 丁目 3 番 1 2 号 |
| 氏 名 | 日石三菱株式会社 |
| | |
| 2. 変更年月日 | 2 0 0 2 年 6 月 2 8 日 |
| [変更理由] | 名称変更 |
| 住 所 | 東京都港区西新橋 1 丁目 3 番 1 2 号 |
| 氏 名 | 新日本石油株式会社 |

特願 2 0 0 2 - 3 2 2 3 2 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 3 9 9 7]

1. 変更年月日	1 9 9 0 年 8 月 3 1 日
[変更理由]	新規登録
住 所	神奈川県横浜市神奈川区宝町 2 番地
氏 名	日産自動車株式会社